




EUROPEAN
SEALING
TECHNOLOGY
Seals for industry

LIÈGE TD1150

NBR-BOUND CORK SHEET

Fiche technique / Technical data

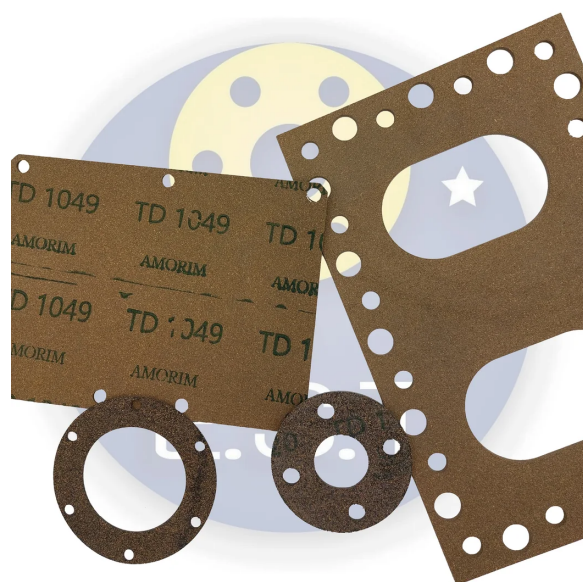

European Sealing Technology - Industrial sealing solutions

5 rue Luss Arendt | L-8389 Grass | Luxembourg +352 26 84 56 76 info@est-seals.eu est-seals.eu





EST: Liège, TD1150

Le liège TD1150 est construit grâce à un liant spéciale de type Nitrile (NBR).




C'est le produit idéal pour les traversées isolées et il est recommandé pour la majorité des applications de transformateur électrique avec huile à température.

Description et propriétés:
Plage de température: -30°C -> 125°C
Stress range 3.0 to 20 MPa
Compressive strength exceeds 70 MPa
Densité: 1100 kg/m³
Elongation: 100%
Dureté: 70°sh A
Resistivity P(Ω.cm): 2.1x10¹⁰

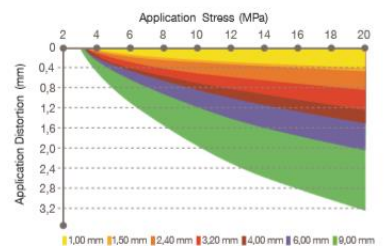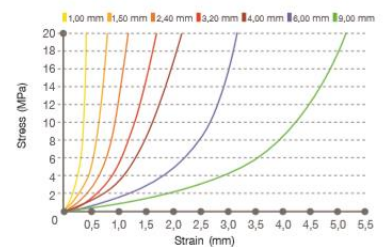

Oil ageing data ¹⁾ volume change 336h @ 125°C

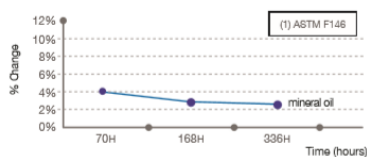

Heat ageing data, air @ 250 °C(2,3)

